

# E51

# R5東関道長野江地区改良工事のお知らせ

## 地域の皆様へ

平素より東関東自動車道水戸線（潮来～鉾田）事業へのご理解とご協力を頂きまして、ありがとうございます。この度、行方市両宿～長野江において東関道本線の切土工事を行うこととなりました。

工事にあたって、近隣住民の皆様にはご不便、ご迷惑をお掛けしますが、騒音・振動及びホコリの飛散等には、細心の注意を払い、安全第一で工事を進めてまいりますので、ご理解・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

ご不明な点や、お気づきになられたことがございましたら、下記の連絡先までご連絡頂きますようお願い申し上げます。

### ★工事概要

工 事 名 : R5東関道長野江地区改良工事

工 事 場 所 : 茨城県行方市両宿～長野江

工 事 期 間 : 令和5年8月22日 ～ 令和6年8月30日

工事期間は工事状況により、変更になる場合があります。

作 業 時 間 帯 : 昼間作業8:00～17:00 ※工事の内容により早出・残業等があります。

休 日 : 土日祝祭日 ※工事進捗により休日作業を行う場合もあります。

工 事 内 容 : 道路土工 一式


(掘削工 約110,000m<sup>3</sup>、路体盛土工 約16,000m<sup>3</sup>、法面整形工 約13,000m<sup>2</sup>)

地盤改良工(バックホウ混合) 約210m<sup>2</sup>、法面工 約13,000m<sup>2</sup>

擁壁工 一式、石・ブロック積(張)工 一式、排水構造物工 一式

構造物撤去工 一式、仮設工 一式

### 位置図

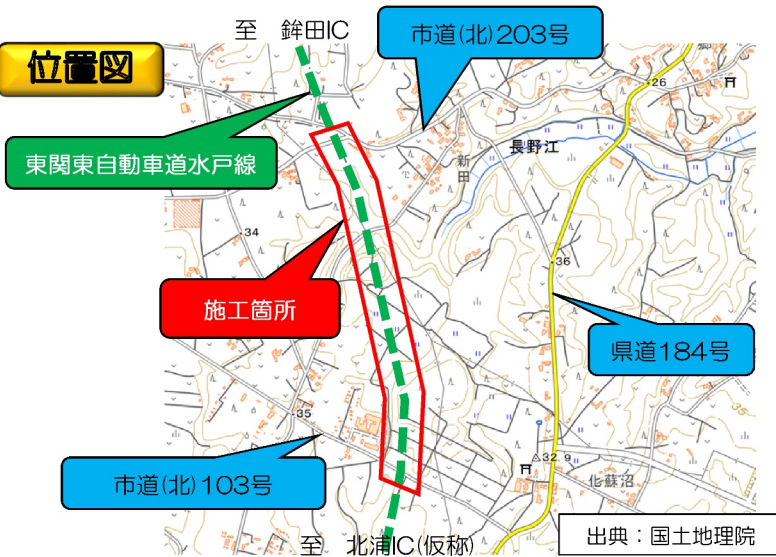

### ★工事車両について

当現場の工事車両は、すべての工事用車両にステッカーを掲示し、運行いたします。  
また、ダンプトラックに関しては、ステッカーを全面及び背面に掲示を行います。

東関東自動車道  
工事車両 **41**

R5東関道長野江地区改良工事  
株木建設㈱



ダンプにて土砂運搬時は、交通法規を遵守し、安全には十分注意しますので、ご理解・ご協力をお願い申し上げます。

### 工程表

工 種	令和5年								令和6年				摘要	
	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月		8月
準備工		■	■	■										
道路土工				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
地盤改良工						■								
法面工						■	■	■		■	■	■	■	
擁壁工							■	■	■					
石・ブロック積(張)工												■	■	
排水構造物工					■	■	■	■	■	■	■	■	■	
構造物撤去工									■	■				
仮設工				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
後片付け													■	

### ★工事に関するお問い合わせ

施 工 業 者 :  **株木建設株式会社** 長野江作業所

作 業 所 TEL : 0291-36-7731

茨城本店 TEL : 029-248-0254

現 場 責 任 者 : 鈴木 秀明(スズキ ヒデアキ) (090-1466-1352)

発 注 者 : 国土交通省関東地方整備局 常総国道事務所 東関道監督官詰所

TEL : 0291-32-9850